



✓ Excelente desencontro das linhas para plantio sobre palhadas

A PLANTICENTER em contínuo desenvolvimento de seus produtos e processos, se reserva no direito de alterar seus produtos e especificações técnicas sem prévio aviso. / PLANTICENTER reserves the right to make any changes at any time without prior notice or obligation.

## A PLANTADEIRA IDEAL PARA ÁREAS COM DECLIVIDADE

\*Imagens apenas para fins ilustrativos / Pictures shown are for illustration purposes only.


✓ Os pneus externos garantem maior estabilidade no plantio em ladeiras.



Sulcador com Desarme automático (opcional)  
Shank detachable (optional)



Rodas de Profundidade da Semente e Compactação  
Depth control wheels + "V" wheels

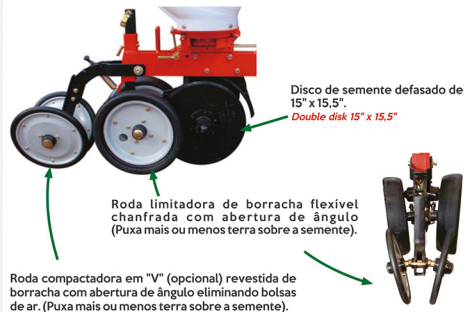


### Especificações Técnicas / Technical Specifications

	PE 5/3	PE 6/4
Número de linhas / Number of rows	05 L 45 cm 03 L 80 - 90 cm	07 L 40 cm 06 L 45 - 50 cm
Espaçamentos / Spacing between rows		05 L 50 cm 04 L 80 cm
Potência mínima * HP requirements	55 cv (Disco) 63 cv (Facção)	65 cv (Disco) 75 cv (Facção)
Pneus / Tires	G-32 CARGO (185 x 14)	G-32 CARGO (185 x 14)
Capac. aprox. de semente (por linha) Seed capacity (approx.)	33 ℓ bujão	33 ℓ bujão
Capac. aprox. de adubo Fertilizer capacity (approx.)	335 ℓ	400 ℓ
Largura da máquina (m) Overall Width	2,95 m	3,27 m
Peso aproximado (máq. vazia) Approx. Weight (empty)	1.500 Kg	1.870 Kg

\* A potência pode variar de acordo com a velocidade, profundidade de plantio, topografia do solo, dentre outros fatores

Dosador de Adubo Fertisystem Autolub  
Auger



## PENTA 7/4



### Sulcador com Desarme automático (opcional) Shank detachable (optional)



\*Imagens apenas para fins ilustrativos / Pictures shown are for illustration purposes only.

## PENTA 9/8



### Sistema Titanium (opcional) Seed meter Titanium "mechanical" (optional)

Seed meter Titanium "mechanical" (optional)



### Dosador de Adubo Fertisystem Autolub Auger



### Kit Aclionamento Elétrico da Catraca Electric clutch on/off



Linhas de semente pivotadas

## Especificações Técnicas / Technical Specifications

	PENTA 7/4	PENTA 7/4 C/50	PENTA 9/8	PENTA 9/8 C/50
Número de linhas / Number of rows	07 L 45 cm 06 L 50 - 55 cm	07 L 45 - 50 cm 06 L 55 cm	09 L 45 cm 08 L 50 cm	10 L 45 cm 09 L 50 cm
Espaçamentos / Spacing between rows	05 L 60 - 65 - 70 cm 04 L 75 - 80 - 85 - 90 cm	05 L 60 - 65 - 70 cm 04 L 75 - 80 - 85 - 90 cm	07 L 55 - 60 cm 06 L 65 - 70 cm 05 L 75 - 80 - 85 - 90 cm	07 L 55 - 60 - 65 cm 06 L 70 - 80 cm 05 L 75 - 85 - 90 cm
Potência mínima * HP requirements	68 cv (Disco) 75 cv (Facão)	68 cv (Disco) 75 cv (Facão)	85 cv (Disco) 105 cv (Facão)	85 cv (Disco) 105 cv (Facão)
Pneus (10 Lonas) / Tires	(02) 650x16	(02) 650x16	(04) 700x16	(04) 700x16
Capac. aprox. de semente (por linha) Seed capacity (approx.)	50 l bujão	50 l bujão	50 l bujão   90 l caixa extra	50 l bujão   90 l caixa extra
Capac. aprox. de adubo Fertilizer capacity (approx.)	840 l	840 l	1.130 l	1.130 l
Largura SEM ou COM marcador (m) Overall Width	3,11 m - 3,55 m	3,20 m - 3,64 m	4,00 m - 4,44 m	4,39 m - 4,84 m
Peso aproximado (máq. vazia) Approx. Weight (empty)	2.800 Kg	2.900 Kg	3.500 Kg	3.700 Kg

\* A potência pode variar de acordo com a velocidade, profundidade de plantio, topografia do solo, dentre outros fatores

PLANTI & CENTER reserva o direito de alterar seus produtos e especificações técnicas sem prévio aviso. / PLANTI & CENTER reserves the right to make any changes at any time, without prior notice or obligation.

